



FILTRU BITUM MONOCANAL INCALZIT CU ULEI DIATERMIC

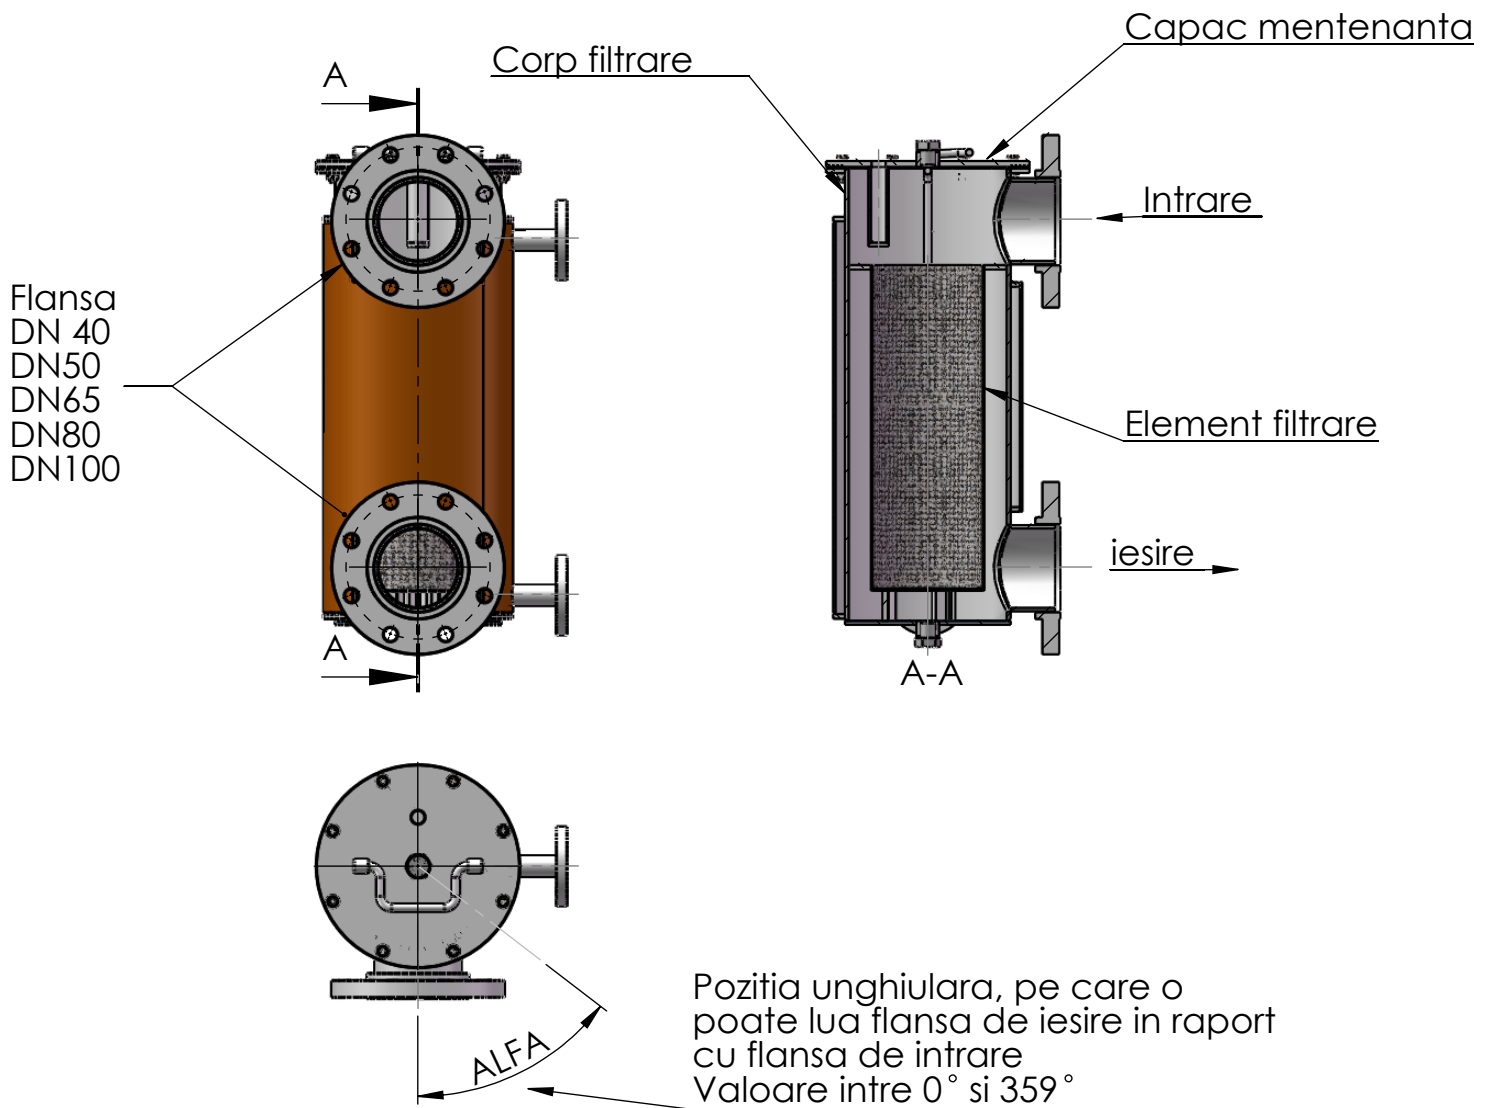

COD COMANDA PENTRU UN FILTRU BITUM MONOCANAL INCALZIT CU ULEI

FBM - DN PN ... -ALFA ... -ULEI

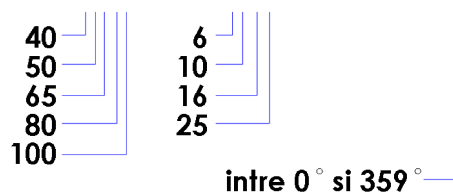


Exemplu cod comanda pentru un filtru monocanal care va arata ca cel din prezentare, incalzit cu ulei

FBM - DN 100 PN 10 -ALFA 0 - ULEI

Filtrul poate fi echipat cu senzor de temperatura, sau pentru volumele mari, cu senzor de colmatare. Acestea vor fi specificate in cererea de comanda, alaturi de codul produsului

Diametru nominal flansa	Volum minim (in litri)	Volum minim (in litri) (doar pentru alfa =0)	Dimensiune uzuale ochi element filtrant
DN 40	3	7	intre 2 si 5 mm (se va specifica in comanda. Pot fi cerute si alte valori in afara celor uzuale)
DN 50	4	8	
DN 65	4	8	
DN 80	5	9	
DN 100	6	10	

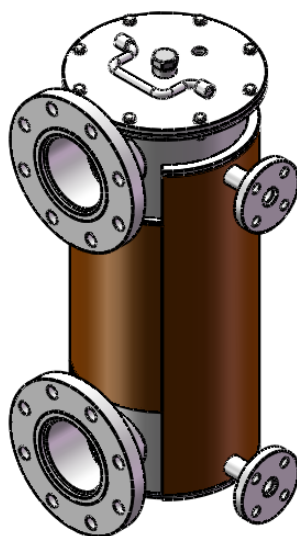

CARACTERISTICI TEHNICE:

Filtru fi folosit pentru substante cu proprietati fizice si chimice asemenatoare bitumului.

Recomandat pentru substantele, care au punct de solidificare intre 50-250 grade.

Destinat pentru retinerea particulelor solide, din lichidul transportat la temperatura mai mare decat temperatura ambienta.

Constructia si elementul filtrant sunt realizate din otel. La cerere poate fi executat si din inox functie de domeniul de utilizare (alimentar sau nealimentar)